

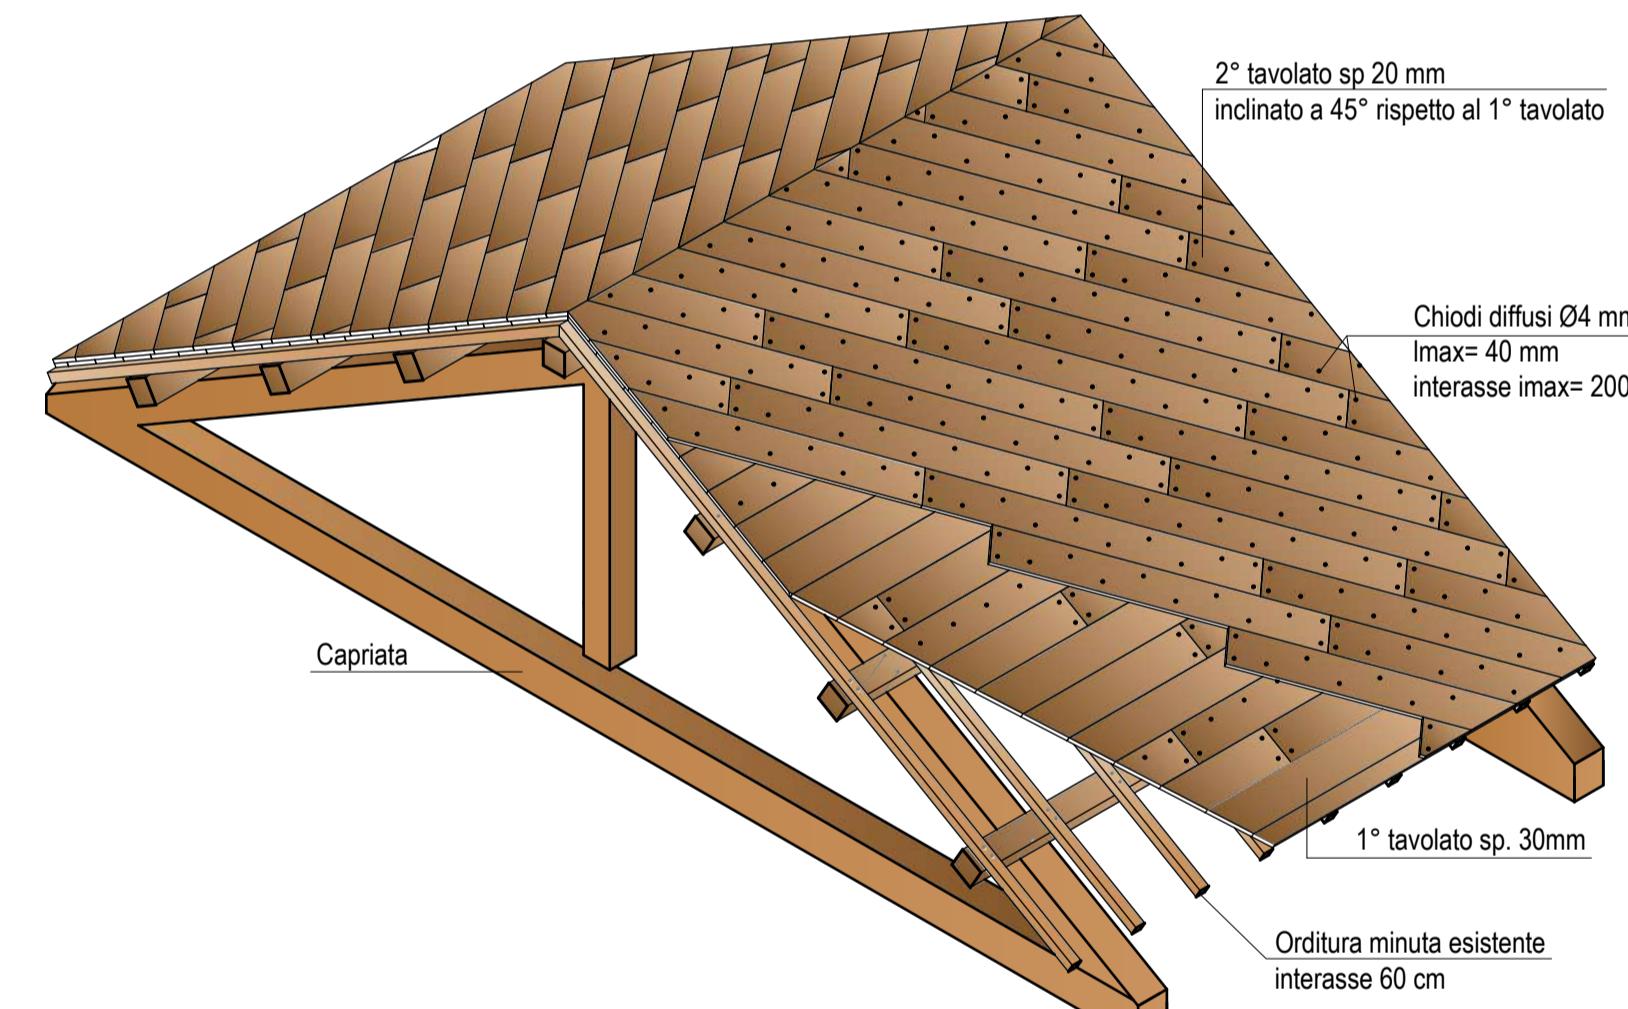
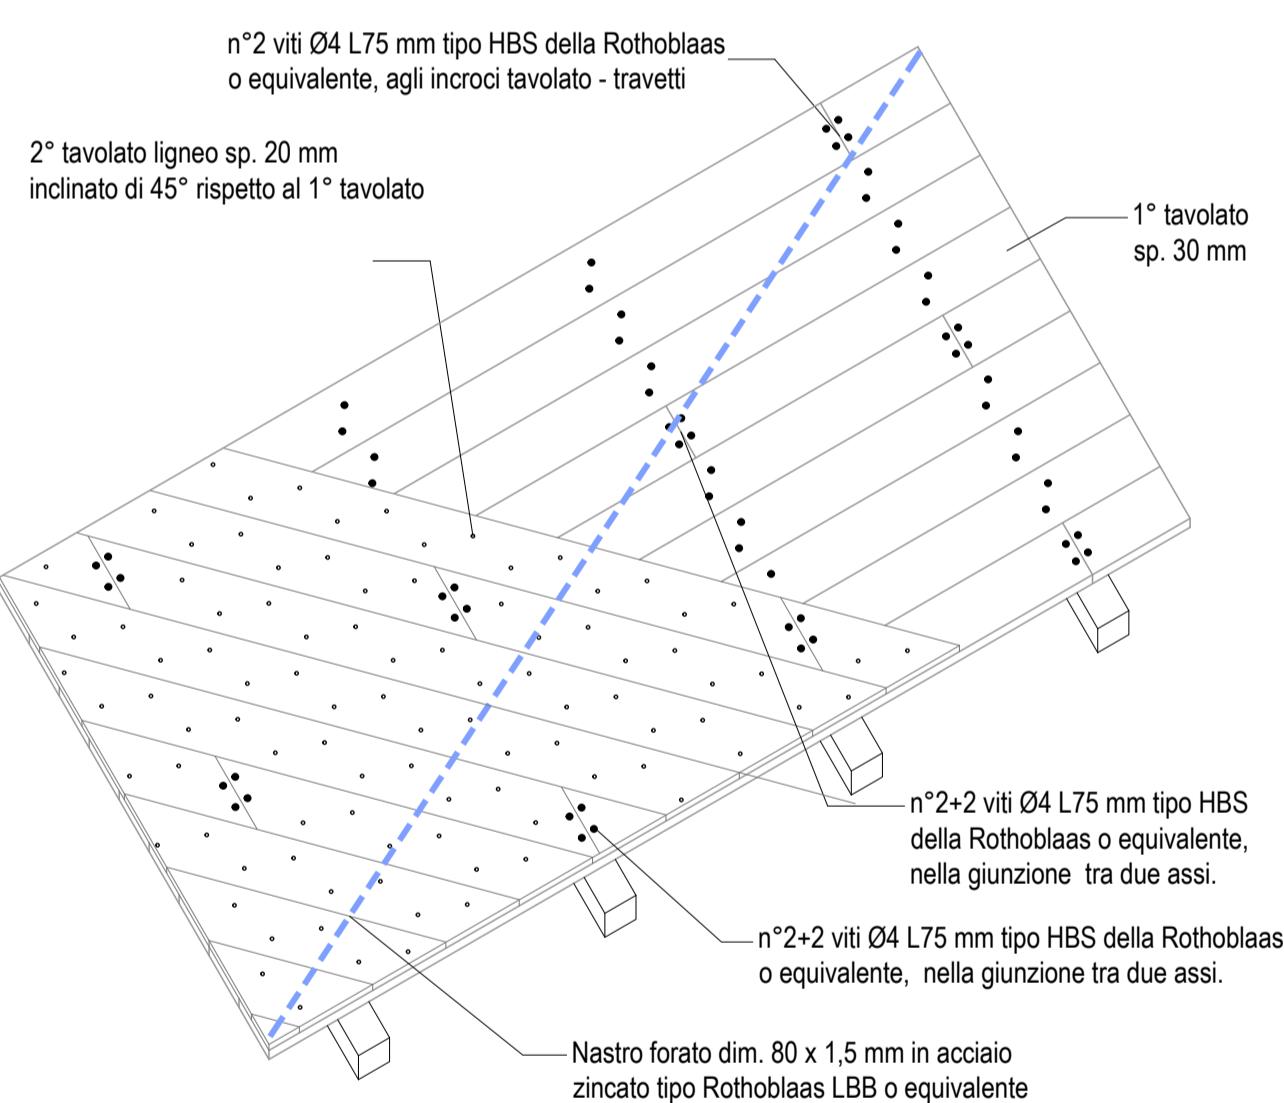


**NODO TIPO A**  
Scala 1:10

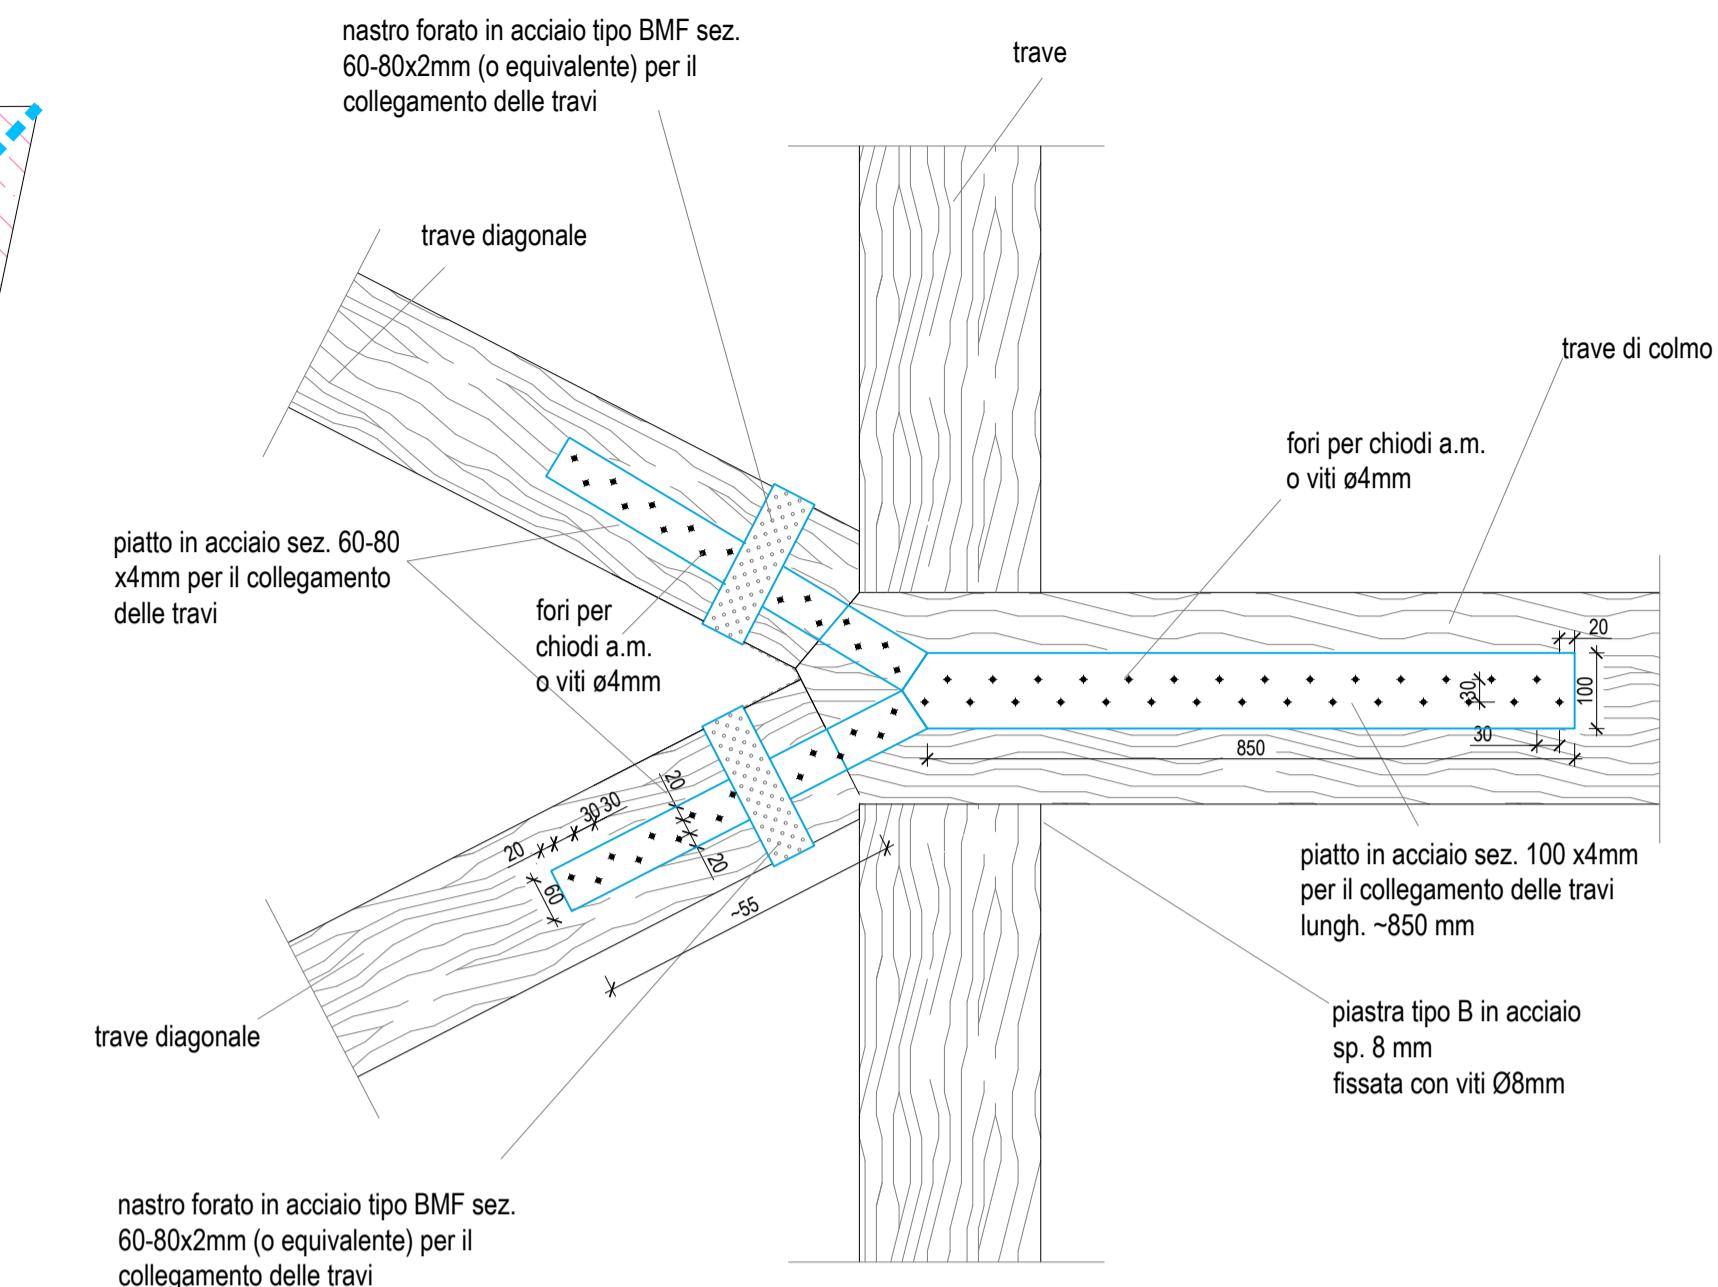


**PARTICOLARE DOPPIO TAVOLATO INCROCIATO**  
Scala 1:20

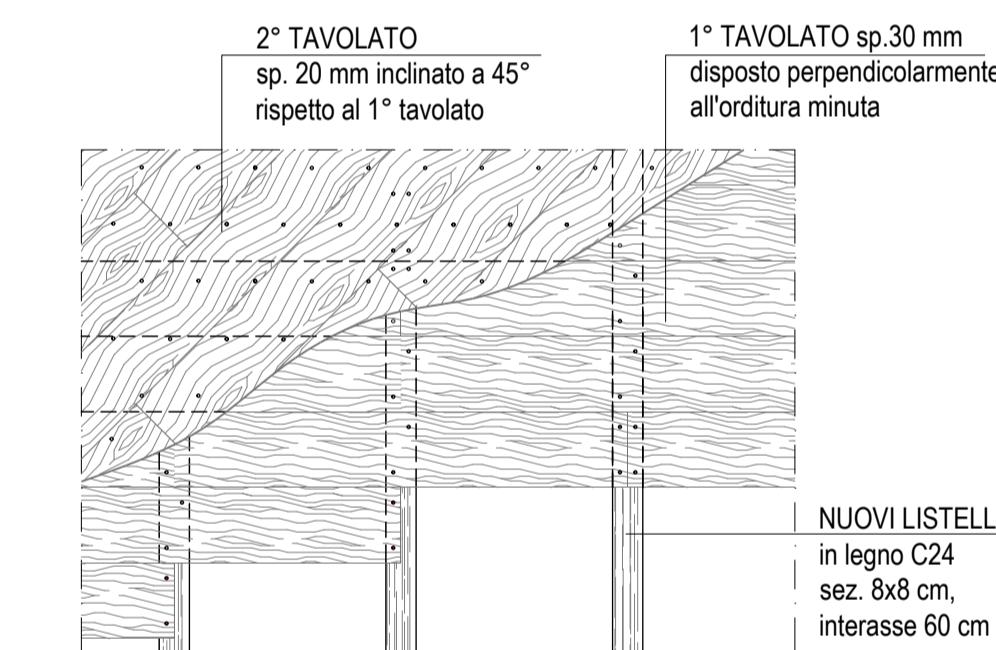

**NOTA CHIODATURA**

- n° 2+2 viti Ø4 L75 mm tipo HBS della Rothoblaas o equivalente, nella giunzione tra due assi.
- n° 2 viti Ø4 L75 mm tipo HBS della Rothoblaas o equivalente, agli incroci tavolato - travetti.
- collegamento diffuso 2° tavolato al primo mediante chiodi Ø 4 mm ad a.m. tipo LBA della Rothoblaas o equivalenti, i max = 150 mm, L max 40 mm.


**PARTICOLARE FISSAGGIO NASTRI FORATI ALLA COPERTURA**  
[codice lavorazione: ST.01; ST.13]  
scala 1:20

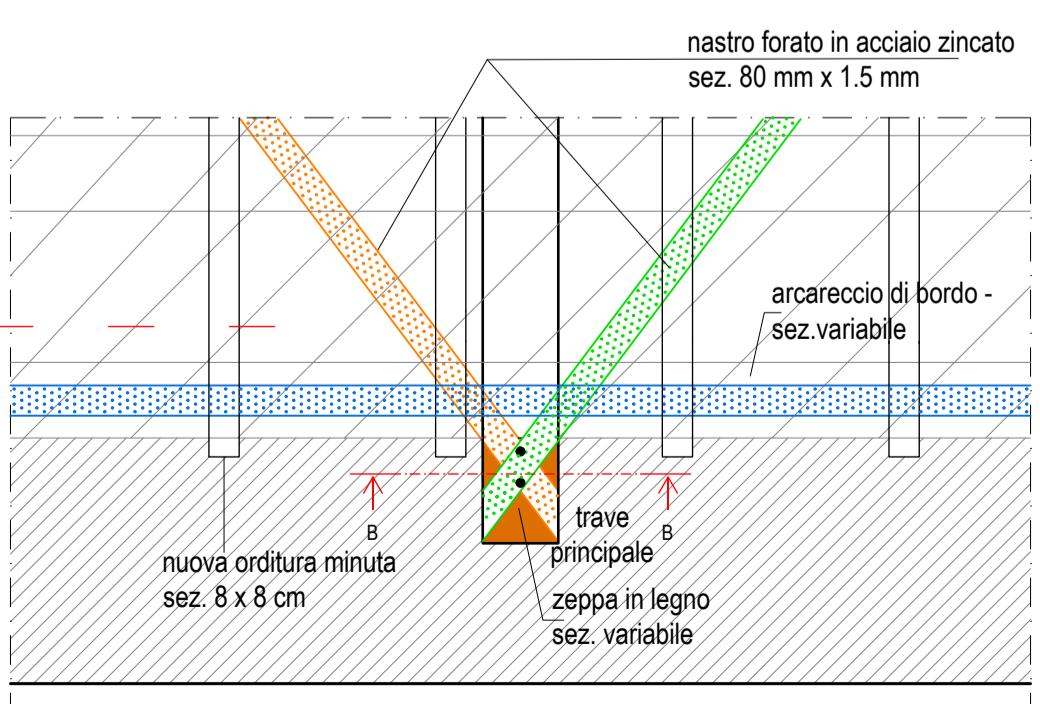

NOTA: L'orditura minuta sarà completamente sostituita con elementi in legno di classe C24 o superiore, di dimensione 8x8 cm, con interasse di 60 cm.

NOTA: Il nastro forato di controventamento in acciaio zincato tipo Rothoblaas LBB 80x1,5 mm o equivalente deve essere fissato mediante:  
≥ n° 5 chiodi Ø 4 mm ad a.m. tipo LBA della Rothoblaas o equivalenti, L max 40 mm, per il fissaggio diffuso a metro lineare;  
≥ n° 26 chiodi Ø 4 mm ad a.m. tipo LBA della Rothoblaas o equivalenti, L max 40 mm, per il fissaggio alle estremità.

**SEZIONE B-B**  
Scala 1:10

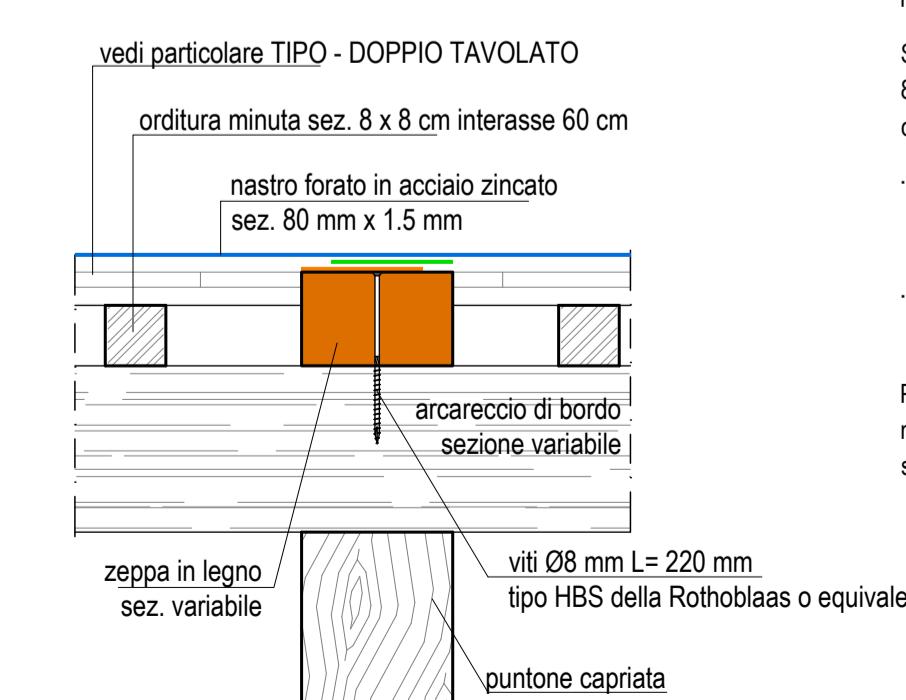

**NOTE:**


Stendere ogni nastro forato in acciaio zincato (tipo Rothoblaas LBB 80x1,5 mm o equivalente) sopra il doppio tavolato. Il nastro forato deve essere fissato mediante:

- ≥ n° 5 chiodi Ø 4 mm ad a.m. tipo LBA della Rothoblaas o equivalenti, L max 40 mm, per il fissaggio diffuso a metro lineare;
- ≥ n° 26 chiodi Ø 4 mm ad a.m. tipo LBA della Rothoblaas o equivalenti, L max 40 mm, per il fissaggio alle estremità.

Porre particolare attenzione al collegamento di estremità, realizzato mediante l'inserimento di zeppe in legno opportunamente sagomata.

**Comune di Padova**  
Settore Lavori Pubblici

*Progetto di armonizzazione opere di p.le Boschetti con palazzine liberty, via Trieste e mobilità afferente.*

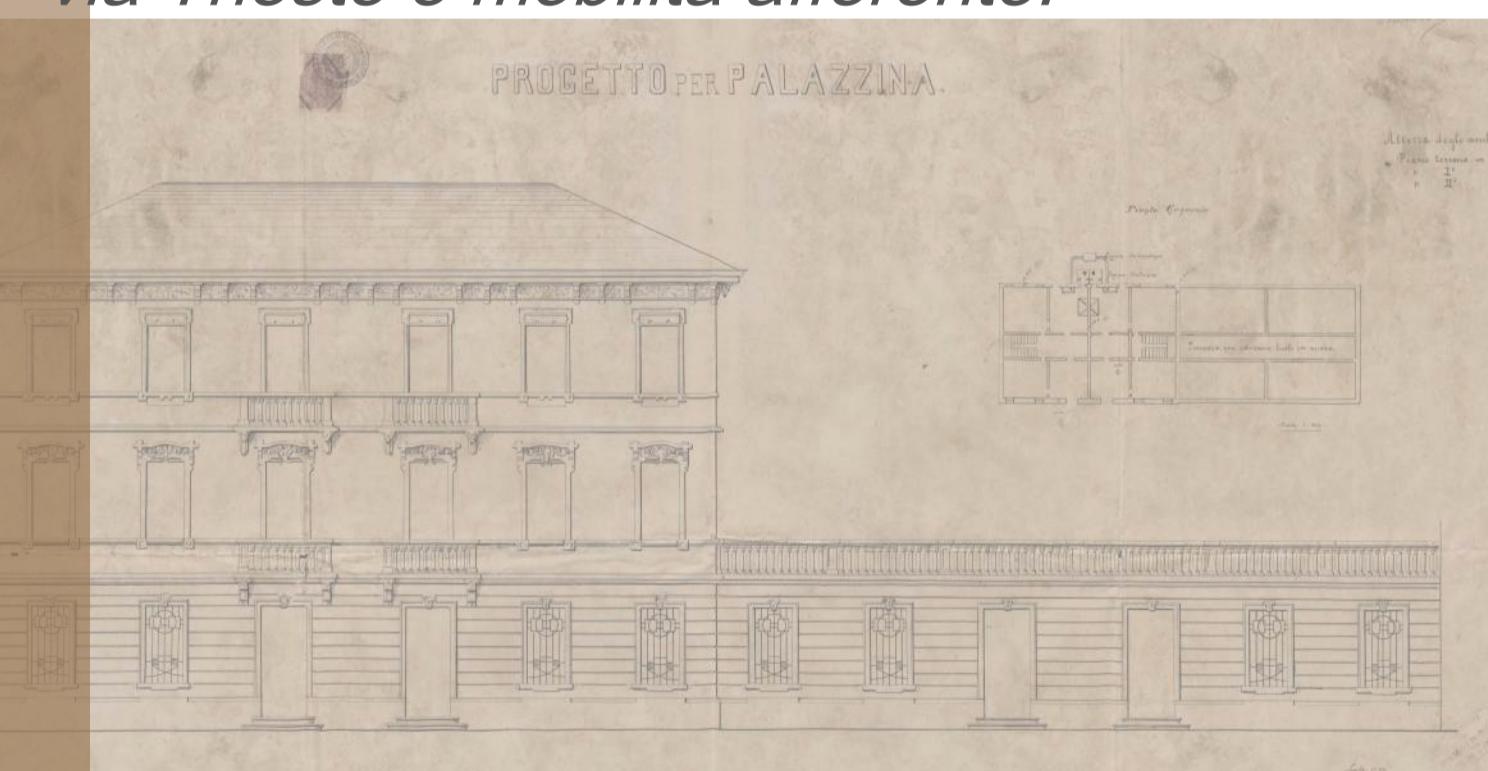

**PROGETTO DEFINITIVO**

Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici  
via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova, telefono segreteria: t. +39 049 8204394 - f. +39 049 8204332  
edilizia@pubblica@comune.padova.it

Ufficio progettazione ed esecuzione interventi  
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Stefano Benvegnù

Progettista Architettonico  
Lorenzo Attolico  
Via Plave, 8 - 35138 - Padova - t.+39 049 0973391 - f.+39 049 0973390

Progettista Strutturale Parco  
Studio Navarra Associati  
Via Cristoforo Colombo, n. 26 - Selvazzano Dentro 35030 PD - t. +39 049 623155 - f. +39 049 8687122

Progettista Strutturale Palazzine  
SM Ingegneria s.r.l.  
Via dell'Artigianato, n. 7 - Caselle di Sommacampagna, 37066 VR - t. +39 045 8581711 - f. +39 045 8589182

**PALAZZINA OVEST - INTERVENTI IN COPERTURA**

Rev.	Nome file	Data	Tecnico Redattore	Elaborato
01	Palazzina Est	04-2019	SM Ingegneria s.r.l.	
02			Scal. di riduzione	
03			Varia	
04				