# COMUNE DI PADOVA

Guizza

Spazio riservato al Comune

## P.U.A. - "FOGAZZARO"
## via Antonio Fogazzaro

| Progettisti: | Timbro e firma | Committente: | Timbro e firma |
|---|---|---|---|
| **Arch. LISSANDRON LORIS TULLIO** | Firmato digitalmente da: Loris Tullio Lissandron<br>Ruolo: Architetto<br>Organizzazione: ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. E C. DI PADOVA/80012730284<br>Data: 02/11/2023 09:21:44 | **IMMOBILIARE MOGLIANO s.n.c. di SAVIO L. & C.**<br>Via Pertini, 18 - 30173 Mestre (VE) | |

| PLANIVOLUMETRICO | Scala: 1:500 | elaborato n. : 07 |
|---|---|---|


**LORIS TULLIO LISSANDRON**
ARCHITETTO
Via Cà Pisani n. 4, Vigodarzere (PD) E-Mail: arch.lorislissandron@gmail.com
Tel. 049.8871818; Cell.347.4684136 PEC: arch.lorislissandron@pec.it


| Data: | aggiornamenti: |
|---|---|
| giugno 2023 | ottobre 2023 |


Questo documento non potrà essere riprodotto, copiato o altrimenti pubblicato (in tutto o in parte) senza il consenso del progettista - L.22.04.41 n.663


## LEGENDA SIMBOLOGIA

- PERIMETRO AMBITO DI INTERVENTO
- LIMITE CATASTALE FOGLIO 190 MAPP. 658, 660, 968
- CABINA ENEL
- VIABILITA' ASFALTATA ESISTENTE
- NUOVA STRADA ASFALTATA
- MARCIAPIEDE IN BETTONELLA
- PISTA CICLABILE
- PARCHEGGIO PUBBLICO CON PAVIMENTAZIONE SEMIPERMEABILE
- VERDE IN CESSIONE
- VERDE PUBBLICO DI STANDARD
- ASSE FOSSO
- CIGLIO ASFALTO
- SCARPATA
- AREA SOSTA E MANOVRA MACCHINE MANUTENZIONE DEL VERDE
- IPOTESI FABBRICATI DI PROGETTO
- LINEA QUOTATA DEL MAX INVILUPPO FUORI TERRA
- ISOLA ECOLOGICA
- RECINZIONE RETE METALLICA E STANTI
- RECINZIONE TIPO "ORSOGRIL"
- ESSENZE ARBOREE DI NUOVO IMPIANTO
- ESSENZE ARBOREE ESISTENTI

PROGETTO scala 1:500

PLANIMETRIA PERMEABILITA' scala 1:500

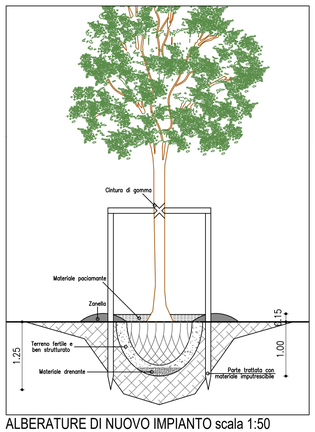


ALBERATURE DI NUOVO IMPIANTO scala 1:50

DATI TECNICI - PERMEABILITA' DEL SUOLO (art.62.1 R.E.) - IPOTESI DI PROGETTO

| | SEDIME FABBRICATO - IMPERMEABILE: "0" | AREE TOTALMENTE PAVIMENTATE: "0" | PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI DRENANTI: "0,25" | AREA VERDE PERMEABILE IN MODO PROFONDO: "1" | SUPERFICIE DRENANTE (30% S) |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTTO 1 | MQ. 810,00 x 0 = 0 | MQ. 104,80 x 0 = 0 | MQ. 566,98 x 0,25 = 141,74 | MQ. 549,12 x 1 = 549,12 | MQ. 690,86 > 609,27 |
| LOTTO 2 | MQ. 750,00 x 0 = 0 | MQ. 52,68 x 0 = 0 | MQ. 630,46 x 0,25 = 157,61 | MQ. 454,73 x 1 = 454,73 | MQ. 612,34 > 564,97 |
| LOTTO 3 | MQ. 750,00 x 0 = 0 | MQ. 50,20 x 0 = 0 | MQ. 680,41 x 0,25 = 170,10 | MQ. 423,51 x 1 = 423,51 | MQ. 593,61 > 564,35 |
| LOTTO 4 | MQ. 368,00 x 0 = 0 | MQ. 47,67 x 0 = 0 | MQ. 331,47 x 0,25 = 82,87 | MQ. 330,49 x 1 = 330,49 | MQ. 413,36 > 327,00 |