Firmato digitalmente da
Andrea Riello Pera
CN = Riello Pera Andrea
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova
C = IT

CLASSIFICAZIONE STUDENTATO	
In relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti: occupanti che possono essere addormentati in attività gestita di lunga durata	Cii
In relazione al numero dei posti letto p (100 < p < 500; posti letto = 452	PC
In relazione alla quota massima dei piani h: (12 m < h < 24 m; quota +21,10)	HB

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE	
spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l'edificio:	TA
spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e NON conosce l'edificio	TB
spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata	TC
locali con affollamento maggiore di 100 persone: Sala Ristorazione	TO
locali in cui sono presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio	TT

ATTRIBUZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO STUDENTATO	
Rvita: caratteristica prevalente degli occupanti: Cii velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio media: 2	Cii2
Rbeni: opera da costruzione né vincolata né strategica	1
Rambiente: ritenuto mitigato applicando tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio individuati	non significativo

CLASSIFICAZIONE DELL'AUTORIMESSA	
In relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti: occupanti in stato di veglia che NON hanno familiarità con edificio	SB
In relazione alla superficie dell'autorimessa o del compartimento: (1.000 mq < A < 5.000 mq)	AB
In relazione alla quota minima e massima dell'autorimessa: (−5 m < h < 12 m; quota −1,80)	HB

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE	
aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli (auto, moto, bici, monopattini):	TA
altre aree dedicate al parcheggio di biciclette e monopattini:	TZ

ATTRIBUZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO DELL'AUTORIMESSA	
Rvita: caratteristica prevalente degli occupanti: B velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio media: 2	B2
Rbeni: opera da costruzione né vincolata né strategica	1
Rambiente: ritenuto mitigato applicando tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio individuati	non significativo

	LIVELLI DI PRESTAZIONE			
	STUDENTATO			AUTOR.
STRATEGIA ANTINCENDIO	Cii2	B2	A2	B2
S1a: REAZIONE AL FUOCO VIE DI ESODO	III	III	III	III
S1B: REAZIONE AL FUOCO ALTRI AMBIENTI	II	II	II	II
S2: RESISTENZA AL FUOCO	III (R60)	III (R60)	III (R60)	III (R60)
S3: COMPARTIMENTAZIONE	II	II	II	II
S4: ESODO	I	I	I	I
S5: GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO	III	III	III	III
S6: CONTROLLO DELL'INCENDIO	III	III	III	III
S7: RIVELAZIONE ED ALLARME	IV	IV	IV	IV
S8: CONTROLLO DI FUMI E CALORE	II	II	II	II
S9: OPERATIVITÀ ANTINCENDIO	IV	IV	IV	IV
S10: SICUREZZA IMPIANTI TECNOLOGICI	I	I	I	I

Piani dell'attività	quota	Ambiti	Rvita	Superficie	Affollamento
PIANO SEMINTERRATO	-1,80	Autorimessa	B2	1500 mq	114
		Locali tecnici vari	A2	247 mq	10
		Palestra	B2	47 mq	19
		Lavanderia	B2	60 mq	24
		Spogliatoi e servizi personale	A2	93 mq	10
		TOTALE PIANO INTERRATO		2.206 mq	177
PIANO TERRA	+1,00	Reception	B2	221 mq	43
PIANO RIALZATO	+1,70	Area ristorazione	B2	268 mq	188
		Camere (studentato)	Cii2	1.052 mq	56
		Aula studio / auditorium	B2	211 mq	85
		TOTALE PIANO TERRA/RIALZATO		2.057 mq	372
PIANO PRIMO	+5,60	Camere (studentato)	Cii2	1233 mq	66
		TOTALE PIANO PRIMO		1440 mq	66
PIANO SECONDO	+8,70	Camere (studentato)	Cii2	1233 mq	66
		TOTALE PIANO SECONDO		1440 mq	66
PIANO TERZO	+11,80	Camere (studentato)	Cii2	1233 mq	66
		TOTALE PIANO TERZO		1440 mq	66
PIANO QUARTO	+14,90	Camere (studentato)	Cii2	1233 mq	66
		TOTALE PIANO QUARTO		1440 mq	66
PIANO QUINTO	+18,00	Camere (studentato)	Cii2	1233 mq	66
		TOTALE PIANO QUINTO		1440 mq	66
PIANO SESTO	+21,10	Camere (studentato)	Cii2	1233 mq	66
		TOTALE PIANO SESTO		1440 mq	66
TOTALE AFFOLLAMENTO COMPLESSIVO ATTIVITA'					945

piano	camere		camere per disabili		totale P.L.
	singole	doppie	singole	doppie	
Rialzato	26	12	2	2	56 P.L.
P. 1	43	10	1	1	66 P.L.
P. 2	43	10	1	1	66 P.L.
P. 3	43	10	1	1	66 P.L.
P. 4	43	10	1	1	66 P.L.
P. 5	43	10	1	1	66 P.L.
P. 6	43	10	1	1	66 P.L.
TOTALE CAMERE	284	72	8	8	452 P.L.
TOTALE Posti Letto	284 P.L.	144 P.L.	8 P.L.	16 P.L.	

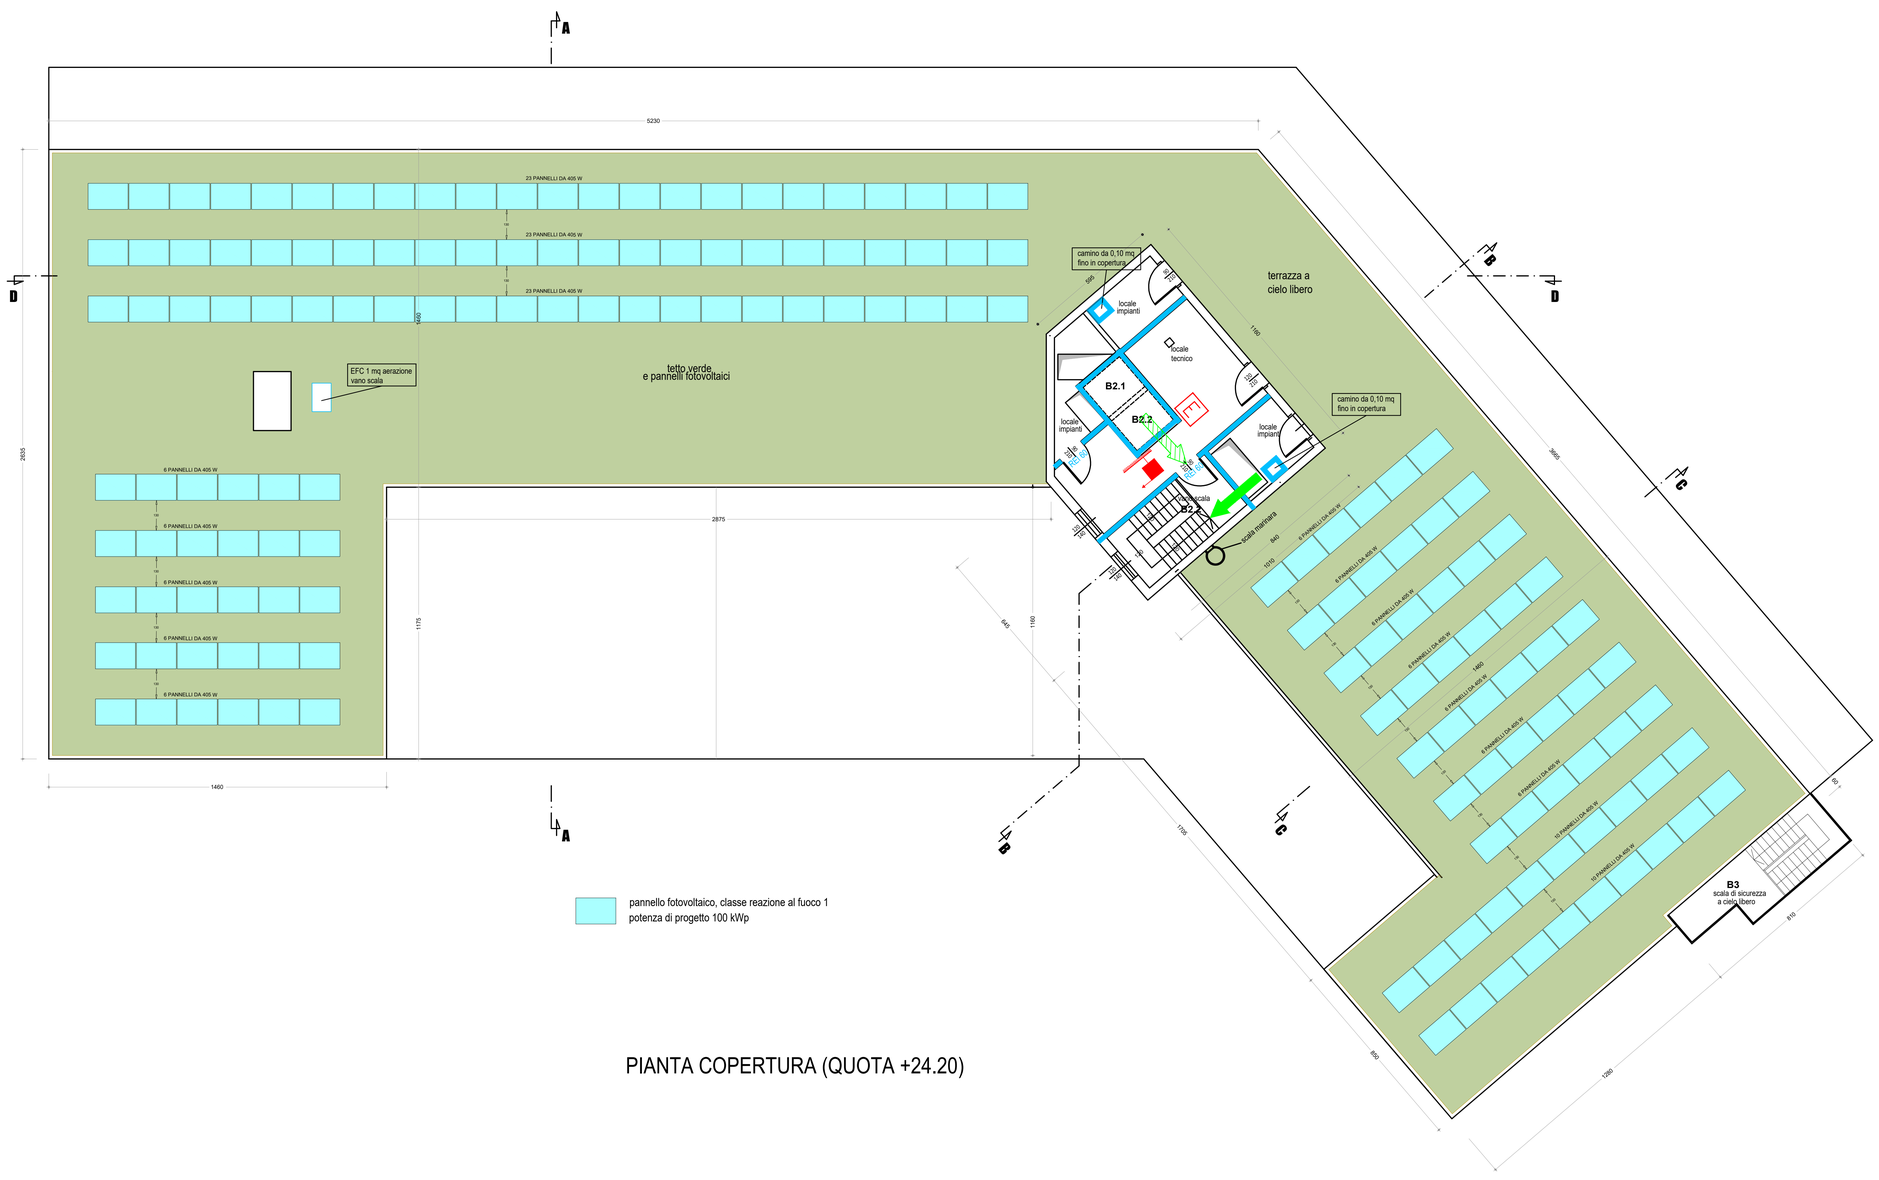

pannello fotovoltaico, classe reazione al fuoco 1
potenza di progetto 100 kWp

PIANTA COPERTURA (QUOTA +24.20)

LEGENDA

- IDRANTE SOPRASUOLO
- ATTACCO AUTOPOMPA VVF
- NASPO DN 25 CON MANICHETTA DA 25 M
- ESTINTORE PORTATILE
- PULSANTE ELETTRICO DI SICUREZZA
- STRUTTURE RESISTENTI AL FUOCO CLASSE REI 60
- PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
- PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
- PERCORSO DI USCITA VERSO IL BASSO

COMUNE DI PADOVA

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA P.R.U.
"IL SUPERAMENTO DEI MARGINI"

D.M. 21.12.94
Approvato con Accordo di Programma del 23.12.1998 tra Ministero dei LLPP - Regione Veneto - Comune di Padova - Ater di Padova
D.G.R. n. 214 del 15.02.1999, pubblicato nel B.U.R.V. n. 22 del 12.03.1999

COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO AD USO STUDENTATO DENOMINATO "EDIFICIO B" NELL'UNITA' DI SPAZIO T7

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
ANDREA RIELLO PERA
N° 3253

COMMITTENTE	PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE	PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE
AGRIFUTURA S.r.l. Via dell'Economia, 84 - 36100 Vicenza	Dott. Arch. Gaetano Ingui Via dell'Economia, 90 36100 Vicenza (VI)	Dott. Arch. Davide Tombolan Via Luigi Pellizzo, 39 35128 Padova (PD)

TITOLO
PIANTA PIANO COPERTURA

CODICE PROGETTO	NOME FILE	TAV	SCALA:
X: \ COMMESSE \ 2021_05_UDS_T7_EDIF_B_PADOVA \ ENTI AUTORIZZAZIONI \ PROGETTO \ PROGETTO DEFINITIVO \ Progetto Luglio 2023	tav 6 - Pianta piano copertura CODICE ELAB. Andrea 2022_01_Edificio B PRU T7 PD/pb253	VVF 6	1:100
		DATA:	LUGLIO 2023

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO