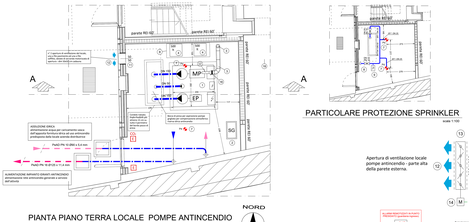

PIANTA PIANO TERRA LOCALE POMPE ANTINCENDIO

scala 1:100

NORD

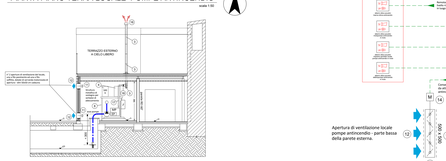

SEZIONE A-A LOCALE POMPE ANTINCENDIO

scala 1:100

LEGENDA

1) Gruppo di spinta antincendio assemblato in conformità alla norma UNI EN 12845 composto da elettropompa principale di spinta, motopompa diesel principale di spinta ed elettropompa di mantenimento in pressione ambiente, installazione orizzontale secondo UNI EN 12845. Portata 100 m3/h - prevalenza utile disponibile 86 m c.a. completo di basamento, supporti antivibranti, quadro elettrico di avviamento e controllo, accessori di aspirazione, scarico, quadro elettrico di avviamento e controllo, accessori di aspirazione, scarico, guarnizioni e valvole per raffreddamento motore ecquipaggiate, lamierato di protezione, collettore di mandata, valvole di intercettazione, giunti antivibranti.

2) Serbatoio di gasolio in acciaio fornito a corredo del gruppo antincendio, capacità 100 lt, completo accessori e di bacino di contenimento alla base per eventuali perdite.

3) Sistema di scarico antifumo da predisporre in conformità alla norma vigente, realizzato con singoli elementi prefabbricati componibili certificati EI resistenti in acciaio inox a doppia parete coibentata, rispondente EN 1856-1 T600 P1 W 1V G50, idonei alla scarico di prodotti di combustione derivanti da motori endotermici a ciclo diesel, avente diametro interno minimo pari a 125 mm per il collegamento motore a diametro interno minimo pari a 125 mm per il collegamento motore a diametro interno minimo pari a 125 mm per il collegamento motore a